


Glaskonsolenschienen

gk* gkk* gkk6*



gke* gkke* gkk6e*

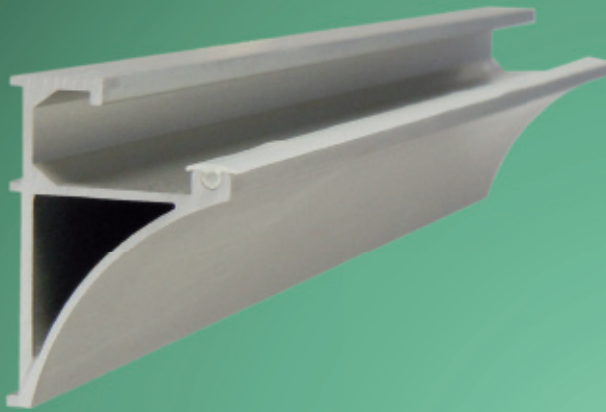

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Glasdicke	Bemaßung	Oberfläche
gk*	Glaskonsolenschiene	Belastbarkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung: bei Breite 1.000 mm + Ausladung 300 mm = 50 Kg bei Breite 1.000 mm + Ausladung 400 mm = 32 Kg Fertigung Glastiefe = Gesamtausladung - 9 mm	10 mm	70 x 46 mm, max. Länge: 5.000 mm	gv, g, ef, w, s
gkk*		Belastbarkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung: bei Breite 1.000 mm + Ausladung 200 mm = 35 Kg bei Breite 1.000 mm + Ausladung 300 mm = 25 Kg Fertigung Glastiefe = Gesamtausladung - 7 mm	8 mm	50 x 36 mm, max. Länge in EV1: 5.000 mm, max. Länge restl. Farben: 3.000 mm	gv, g, ef, w, s, ap
gkk6*		Belastbarkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung: bei Breite 1.000 mm + Ausladung 200 mm = 20 Kg bei Breite 1.000 mm + Ausladung 250 mm = 15 Kg Fertigung Glastiefe = Gesamtausladung - 7 mm	6 mm	37 x 29 mm, max. Länge: 3.000 mm	ef, s
gke*	Endkappe für gk*		10 mm		gv, ef, w, s
gkke*	Endkappe für gkk*		8 mm		gv, ef, w, s
gkk6e*	Endkappe für gkk6**		6 mm		ef, s

Fachbodenträger

fbt*



20072*



quadra6




Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Glasdicke	Bemaßung	Oberfläche
fbt*	Fachbodenträger	Rückwandstärke 3 mm, verstellbar	4 – 20 mm	40 x 46 mm, Höhe 55 – 74 mm	gv, mv, mp
20072*	Fachbodenträger	Rückwandstärke 20 mm, verstellbar	5 – 20 mm	45 x 122 mm, Höhe 98 – 118 mm	sw, w, g
quadra6	Fachbodenträger	Rückwandstärke 8 mm, verstellbar	10 – 30 mm	24 x 80 mm, Höhe 54 – 98 mm	ef, gv,

Plattenträger



Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Glasdicke	Bemaßung	Oberfläche
pt1680*	Plattenträger	Rückwandstärke 2,5 mm	6 – 10 mm	15 x 16 x 27 mm	gv, mv, ef, vag, vap, w
pt1681*		Rückwandstärke 2 mm		15 x 16 x 27 mm, Dorn Ø 5 mm, L 11 mm	gv, mv, ef, vag, vap, w
pt1679*		Rückwandstärke 3 mm		30 x 16 x 27 mm	gv, mv, mp, ef, vag, vap, w
pt1679f*	Plattenträger 'F'	mit Steg, Rückwandstärke 2,5 mm		30 x 30 x 27 mm	gv, mv, ef, vag, vap
pte1679*	Eck-Plattenträger Paar	für Nischen, Rückwandstärke 3 mm		30 x 25 x 36,5 mm	gv, mv

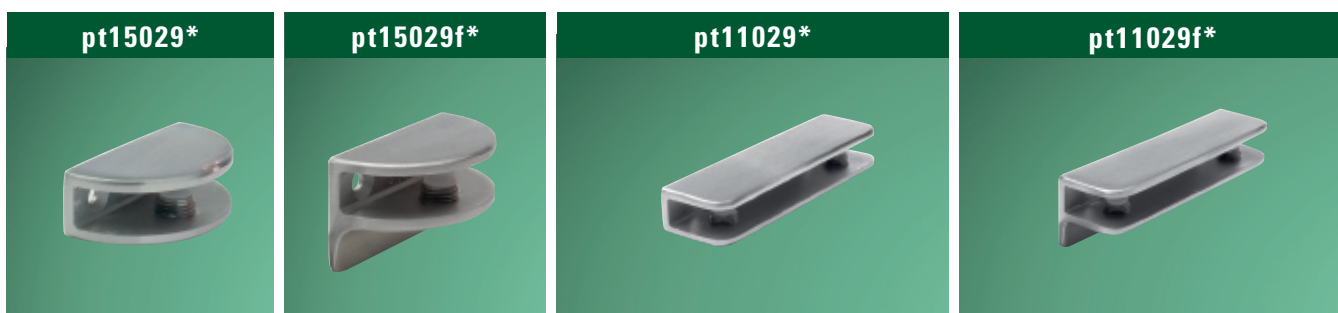

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Glasdicke	Bemaßung	Oberfläche
pt15029*	Plattenträger	Rückwandstärke 2 mm	6 – 10 mm	50 x 16 x 27 mm	gv, mv, p, ef, vag, vap, w
pt15029f*	Plattenträger 'F'	mit Steg, Rückwandstärke 2 mm		50 x 30 x 27 mm	gv, mv, mp, ef, vag, vap, w
pt11029*	Plattenträger	Rückwandstärke 2 mm		100 x 16 x 27 mm	gv, mv, ef, vag, vap, w
pt11029f*	Plattenträger 'F'	mit Steg, Rückwandstärke 2 mm		100 x 30 x 27 mm	gv, mv, mp, ef, vag, vap, w



Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Glasdicke	Bemaßung	Oberfläche
pt10028*	Plattenträger	Rückwandstärke 10 mm	6 – 10 mm	Ø 20 x 26 mm	gv, mv, ef, w
pt10029*		Rückwandstärke 10 mm		Ø 20 x 26 mm	gv, mv, ef, vag, vap, w
pt10029*r		mit Rundrohradapter für RR Ø 27 – 33 mm, Rückwandstärke 2 x 5 mm		Ø 20 x 26 mm	gv, mv, ef, w
pt17029*		Rückwandstärke 5 mm		Ø 30 x 30 x 20 mm	gv, mp
quadra3		eckig, Rückwandstärke 6 mm	4 – 10 mm	22,5 x 36 x 26 mm	ef, gv