

RAHMENLOSE DUSCHEN



• DESIGN BY MUSKAT •

DÖRTE

sturmerprobt



DÖRTE

PENDELTÜRBESCHLAG



Spezifikation:

- » Messing Grundkörper
- » keine sichtbare Verschraubung
- » minimale Spaltmaße, hohe Dichtigkeit
- » Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- » Abdeckplatte zum leichten Aufklipsen
- » Nulllage stufenlos verstellbar
- » selbstständig schließend auf den letzten 15°

Maße und Gewichte:

- » max. 55 kg Türflügel (geprüft mit 200.000 Zyklen)
- » max. Türbreite 1.000 mm
- » Glasdicke 8 – 10 mm

verfügbare Oberflächen:

- glanzverchromt (gv)
- edelstahlfinish (ef)
- Messing matt mit Klarlack (mmk)
- Messing poliert PVD (mpvd)
- mattschwarz (ms)

Sonderfarben auf Anfrage möglich



Pendeltürband

39000

Glas/Wand 90°



glanzverchromt



edelstahlfinish



Messing matt mit Klarlack



mattschwarz



Messing poliert PVD

RAHMENLOSE DUSCHEN



Pendeltürband

39004

Glas/Glas 180°



Anschlagtür Faltband

39007

Glas/Glas 180°



Pendeltürband

39006

Glas/Glas 135°



Pendeltürband

39005


Glas/Glas 90°



Winkelverbinder

39014

Glas/Wand 90°

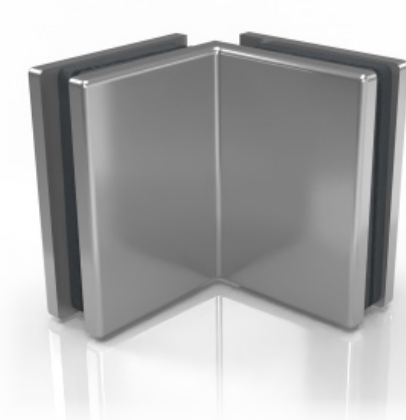


Winkelverbinder

39015

Glas/Glas 90°



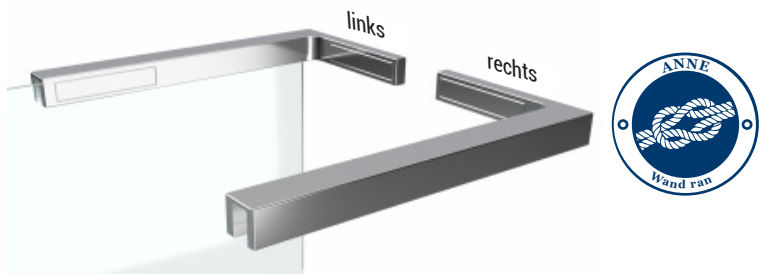


Stabilisationswinkel „Anne“ stabiwi245l* (links), stabiwi245r* (rechts)

130 x 254 x 22 mm




Handtuchhalter mit Türgriff 79080-475*

erhabene Montage
19 x 19 x 475 mm

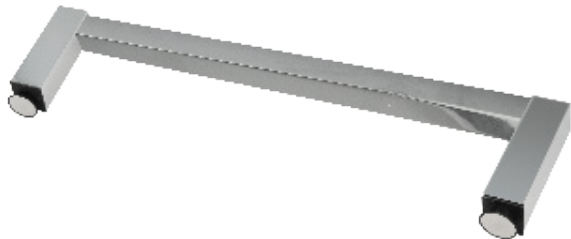

Handtuchhalter 79091

versenkte Montage
15 x 15 x 1000 mm, kürzbar

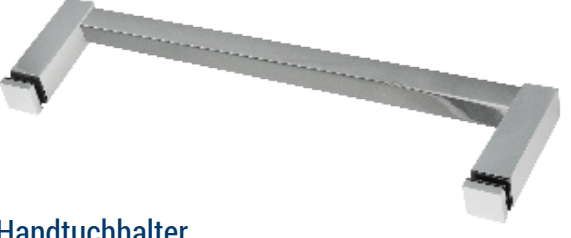


Handtuchhalter 79092

erhabene Montage
15 x 15 x 1000 mm, kürzbar
weitere Komponenten auf Anfrage




Ikonisches Design –
Klar wie der Norden


Dimensionierung

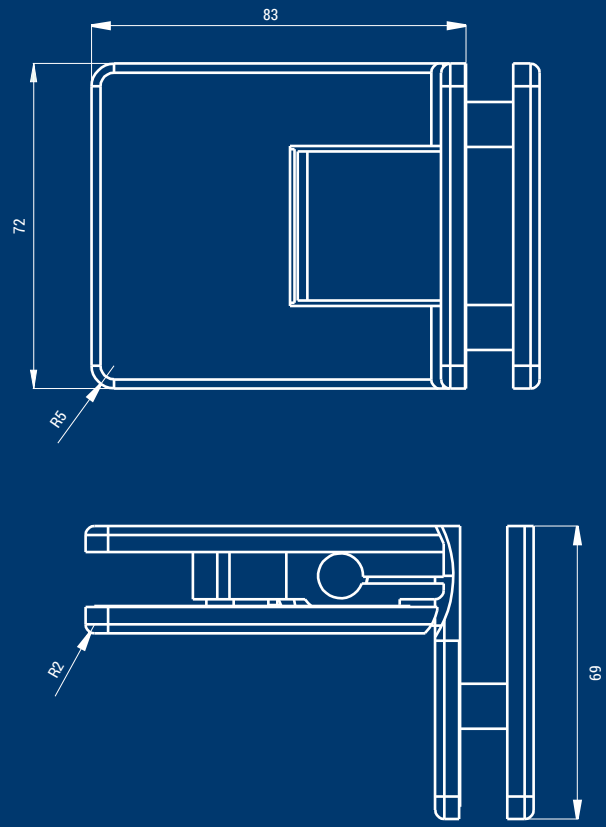


Nischenduschen/Faltduschen

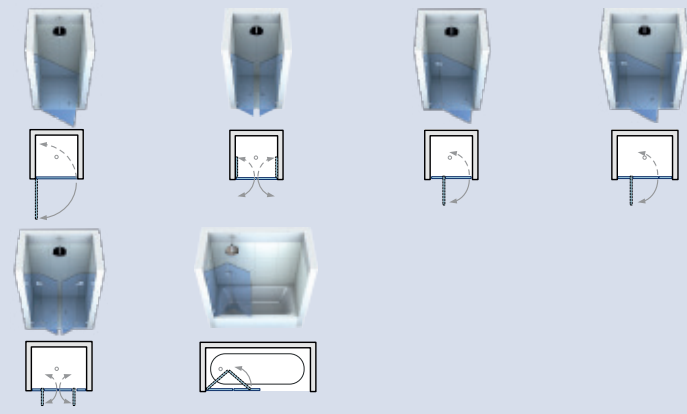

Eckduschen

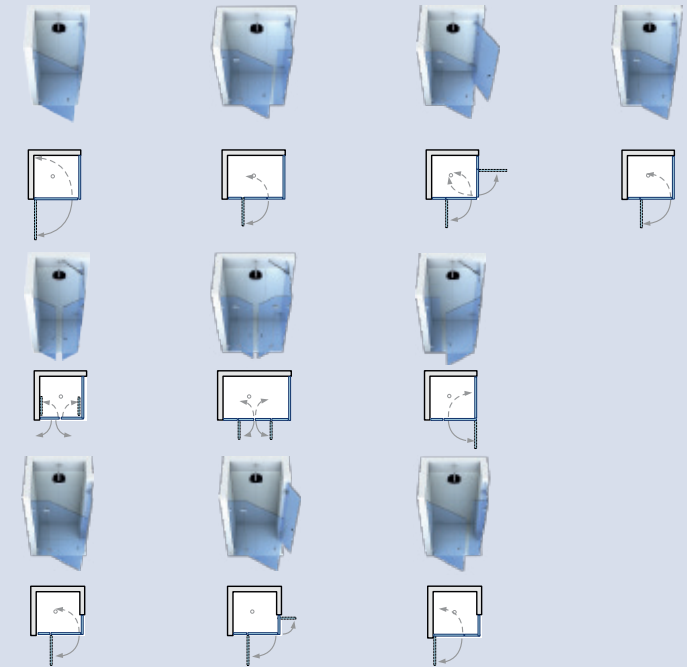

5-Eckduschen

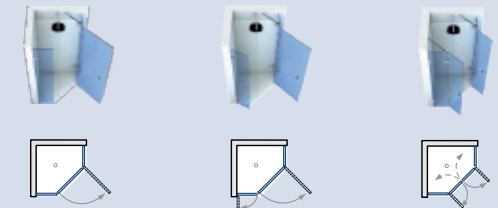

Beispiele

weitere Komponenten

Ergänzen Sie Ihre individuelle Einbausituation mit passenden Stabilisationsstangen, Duschtürgriffen und Handtuchhaltern.



180°
kstgg1000*, kstgg1300*, kstwg1000*, kstwg1300*, kstwg45420*



180°
stgg1000*, stgg1300*, stgg1800*, stdg1000*, stdg1300*,
stwg1000*, stwg1300*, stwg1800*, stwg451000*



Slimline
Rohr $\bigcirc$ 10 mm
Länge: max. 1.300 mm, kürzbar

Basicline
Rohr $\bigcirc$ 19 mm
Länge: max. 1.800 mm, kürzbar

Stabilisationsstangen Komplettssets

in verschiedenen Montagevarianten erhältlich


Varianten: gg= Glas/Glas, wg = Wand/Glas, dg = Decke/Glas, wg45 = Wand/Glas 45°-Anschluss



Duschtürgriff 72002
Ø 32 x 30 mm mit Puffer



Duschtürgriff 71766
Ø 40 x 16 mm



Handtuchhalter 79090
40 x 25 x 50 mm





Duschtürgriff 72008
Ø 32 x 30 mm mit Puffer



Duschtürgriff 72005
Ø 32 x 30 mm



Duschtürgriff 71732
Ø 32 x 30 mm



Griff sg350
Ø 20 x 350 mm



design by



Wir beraten Sie gern