


Bestellangaben


Bedienungsvarianten




aufliegender
Drehknopf




versenkter
Drehknopf




Kette



Zugschnur

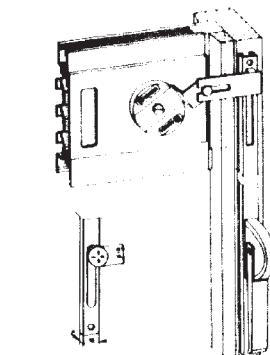

Aufliegendes Gestänge
mit Handhebel (Nr. 113) oder
Schiebeknopf (Nr. 114)




Motor

Netzanschluss 24 V
oder 230 V

Maße: BHT

152 x 63 x 62 mm

Längenangaben für Zuschnitt

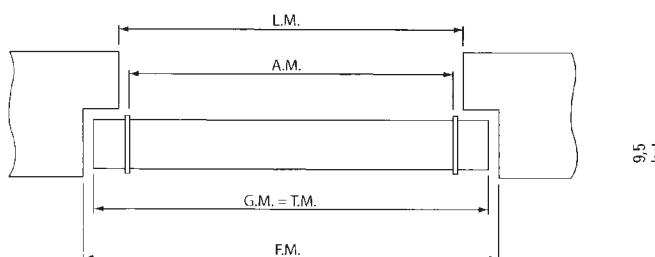


L.M. = Lichtes Maß

A.M. = ALU-Maß

G.M. = Glasmaß / Totalmaß

F.M. = Falzmaß

Angaben für Gestängebetätigungen



Beispiel

Gesamtlänge (G.M.) 990 mm

- Glasdicke 24 mm
- Betätigung (von innen gesehen) rechts
- Betätigungsart Drehknopf
- Farbe RAL 9016

• Typ TH-100

- Montageart 61.21
- Lichtes Maß (L.M.) 960 mm und Falzmaß (F.M.) 1000 mm

B = Länge der Gestängebetätigungen


Maß: "S" = ... mm

"M" = ... mm

"B" = ... mm

Bei Abmessungen "S" > 50 mm
Sonderanfertigung

Einbauvarianten

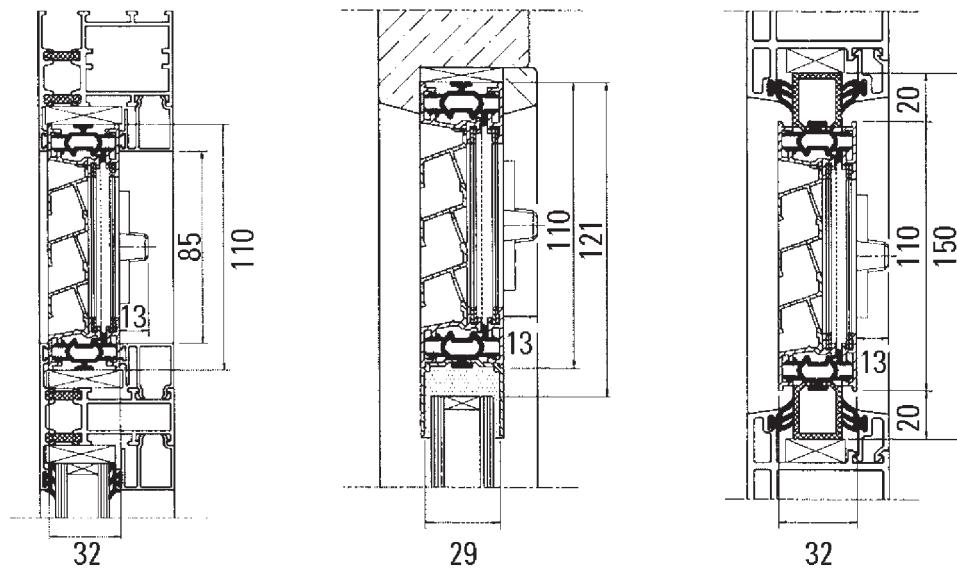


Einbauweise

60.11
Einbau in
Blendrahmen
von Holzfenstern
oder Pfosten-
Riegelkonstruktion
(Nassverglasung)

60.21
Glasfalzeinbau im
Holzfensterrahmen
(Nassverglasung)

61.11
Alu-, Holz-,
PVC-Einbau im
Blendrahmen
(Trockenverglasung)

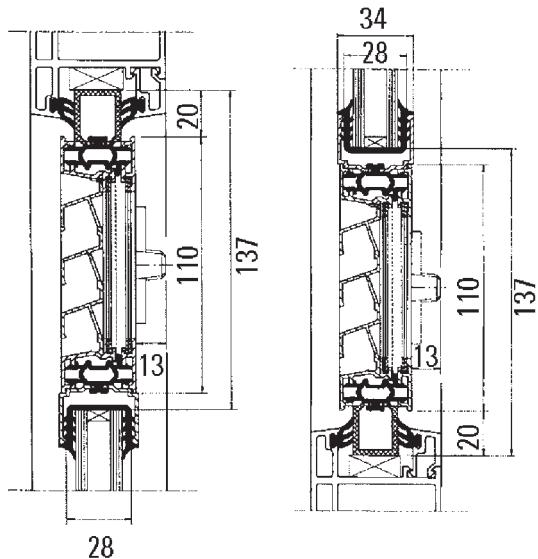

61.21 und 61.31:
Alu-, Holz-, PVC-Einbau
auf oder unter Glasscheibe
(Trockenverglasung)